

GLORIANA

685

580

915

210

355

940

355

850

380

965

Fabricagemethode
Getuft 1/8" gesneden pool

Pool Samenstelling
100% LEONIS® PP

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Ultratex® Quick+ viltrug

Poolgewicht
ca. 1.000 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.900 gr/m²

Poolhoogte
ca. 10 mm

Totale hoogte
ca. 13 mm

Aantal noppen
ca. 132.300/m²

Breedte
400 & 500 cm

Aantal kleuren
9

Lichtechtheid
5

Waterrechtheid
4-5

Warmte doorlaatweerstand
0,14 m² K/W

Geluidsisolatie
27 dB

Brandklasse
E_{FL} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Bleekmiddelrecht
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 1/8" velours coupé

Composition du velours
100% LEONIS® PP

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Ultratex® Quick+

Poids du velours
ca. 1.000 gr/m²

Poids total
ca. 1.900 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 10 mm

Hauteur totale
ca. 13 mm

Nombre de points
ca. 132.300/m²

Largeur
400 & 500 cm

Nombre de coloris
9

Résistance à la lumière
5

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,14 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
27 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/8" Schnittpool

Polmaterial
100% LEONIS® PP

Trägermaterial
PP Gewebe

Rückenausrüstung
Ultratex® Quick+ Vliesrücken

Polgewicht
ca. 1.000 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.900 gr/m²

Polhöhe
ca. 10 mm

Gesamthöhe
ca. 13 mm

Noppenzahl
ca. 132.300/m²

Breite
400 & 500 cm

Farbenzahl
9

Lichtechtheit
5

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,14 m² K/W

Trittschalldämmung
27 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Bleichmittelrecht
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 1/8" Cutpile

Pile content
100% LEONIS® PP

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Ultratex® Quick+ feltbacking

Pile weight
ca. 1.000 gr/m²

Total weight
ca. 1.900 gr/m²

Pile height
ca. 10 mm

Total height
ca. 13 mm

Tuft density
ca. 132.300/m²

Width
400 & 500 cm

Number of colours
9

Light fastness
5


Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.4

Sound insulation
27 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Bleach resistant
Pile inside

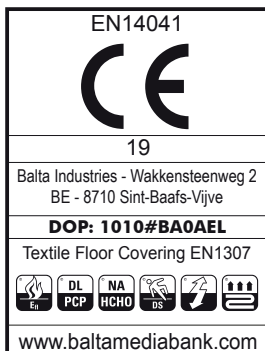

EAC



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium, T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com


08/2020

balta
carpets


GLORIANA



▲ 685

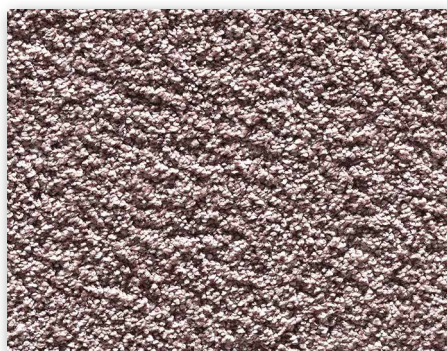


▲ 580

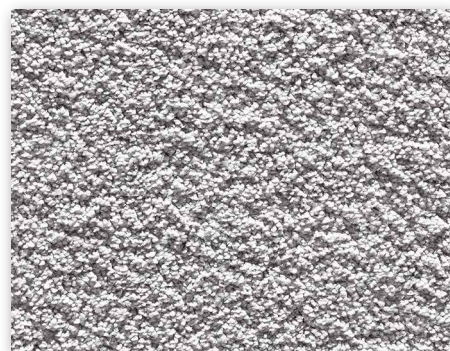


▲ 915




▲ 210

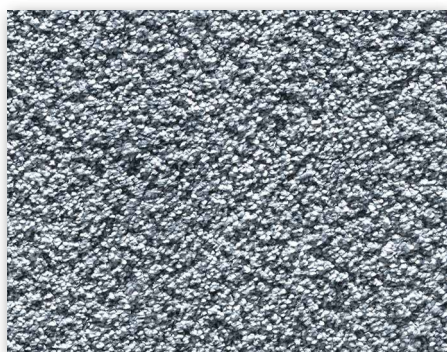

▲ 355

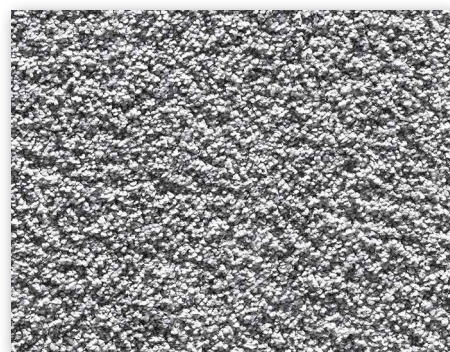


▲ 940

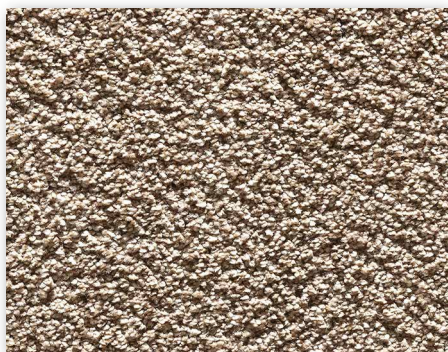

▲ 850



▲ 380

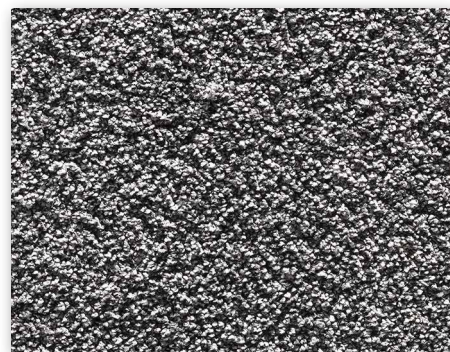

▲ 965