


VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 30




Formát 25 x 150 cm




Dub Chatillon béžový

25062




Dub Chatillon hnědý

25061




Dub Chatillon natur

25060



Kaštan kouřový


25063



Kaštan originál


25064

Formát 28,5 x 120 cm

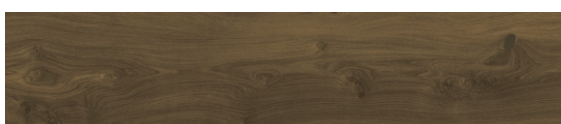


Dub Nomad kávový

26072

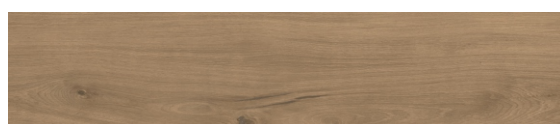


Dub Nomad ovesný

26070

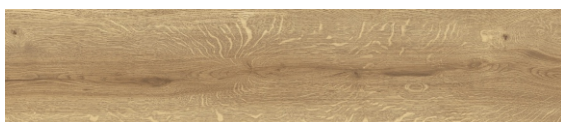

Dub Swiss kouřový

26076

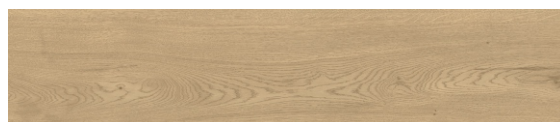

Dub Swiss natur

26075



Dub Swiss třísněný

26077



Jilm béžový

26056



Jilm hnědý

26057



Jilm natur

26054



Jilm šedý

26055

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 30




Formát 20 x 120 cm



Borovice natur

24065




Borovice opálená

24066




Dub Antik béžový

24007




Dub Conte natur

24019



Dub Conte sivý

24020



Dub Conte šedý

24021



Dub English hnědý

24009




Dub English klasik

24008



Dub English natur

24010



Dub English šedoběž

24011



Dub English šedý

24012



Dub Forest muškát

24029




Dub Forest natur

24031




Dub Forest pistácie

24030




Dub Rustic natur

24027



Dub Rustic světlý

24026



Dub Scand béžový

24016



Dub Scand šedý

24014

Formát 50 x 100 cm



Carrara Grande

33044



Kompozit

33013


TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 30



Formát 33,33 x 66,66 cm




Rock

32001



Terrazzo Classic

32079



Vintage Zinc světlý

32002



Vintage Zinc tmavý

32003

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO FIX 30

heterogenní podlahová krytina z vinylu ve formátu dílců



Třída zátěže
23
EN ISO 10874



Třída zátěže
31
EN ISO 10874



Tloušťka celkem
2,0 mm
EN ISO 24346



Tloušťka nášlapné vrstvy
0,30 mm
EN ISO 24340



Formát dílců
20 x 120 cm
28,5 x 120 cm
25 x 150 cm
50 x 100 cm
33,33 x 66,66 cm
EN ISO 24342

Váha celkem
3400 g/m²
EN ISO 23997

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425

Stálobarevnost
> 6
EN ISO 105-B02

Zbytkový otlak
≤ 0,05 mm
EN ISO 24343-1



Povrchová úprava PUR
Tektanium™



Rozměrová stálost
≤ 0,15 %
EN ISO 23999



Útlum kročejového hluku
3 dB
EN ISO 717-2



Odolnost proti chemikáliím
Velmi dobrá
EN ISO 26987



Vhodné pro podlahové vytápění
max 27 °C



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1



Skluznost povrchu
DS
EN 13893




R9 / R10
DIN 51130

Tepelný odpor
0,02 m² K/W
EN ISO 10456



Prodloužená odpovědnost za vady
dle podmínek výrobce
10 let pro komerční prostory



Dovozce KARSIS s.r.o.