

Traffic

330	700	190
360	930	
390	990	
490	860	

Fabricagemethode Getuft 1/10" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 1/10" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/10" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 1/10" Cutpile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebte	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug (1) Gel Back (2)	Dossier Double dossier synthétique (1) Gel Back (2)	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken (1) Gel Back (2)	Secondary backing Synthetic backing (1) Gel Back (2)
Poolgewicht ca. 900 gr/m²	Poids du velours ca. 900 gr/m²	Polgewicht ca. 900 gr/m²	Pile weight ca. 900 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)	Poids total ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)	Gesamtgewicht ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)	Total weight ca. 2.380 gr/m² (1) ca. 2.175 gr/m² (2)
Poolhoogte ca. 4,4 mm	Hauteur du poil ca. 4,4 mm	Polhöhe ca. 4,4 mm	Pile height ca. 4,4 mm
Totale hoogte ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)	Hauteur totale ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)	Gesamthöhe ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)	Total height ca. 7,4 mm (1) ca. 7,6 mm (2)
Aantal noppen ca. 209.350/m²	Nombre de points ca. 209.350/m²	Noppenzahl ca. 209.350/m²	Tuft density ca. 209.350/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 9	Nombre de coloris 9	Farbenzahl 9	Number of colours 9
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,12 m² K/W (1) 0,13 m² K/W (2)	Résistance thermique 0,12 m² K/W (1) 0,13 m² K/W (2)	Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W (1) 0,13 m² K/W (2)	Thermal resistance TOG : 1.2 (1) TOG : 1.3 (2)
Geluidsisolatie 23 dB (1) 24 dB (2)	Isolation aux bruits d'impact 23 dB (1) 24 dB (2)	Trittschalldämmung 23 dB (1) 24 dB (2)	Sound insulation 23 dB (1) 24 dB (2)
Brandklasse Cfl-s1 (EN 13501-1) FR AB Dfl-s1 (EN 13501-1) Gelback Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Volledige verkleving	Classement feu Cfl-s1 (EN 13501-1) FR AB Dfl-s1 (EN 13501-1) Gelback Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Pose collée	Brandverhaltensklasse Cfl-s1 (EN 13501-1) FR AB Dfl-s1 (EN 13501-1) Gelback Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects Vollflächig verklebt	Fire class Cfl-s1 (EN 13501-1) FR AB Dfl-s1 (EN 13501-1) Gelback Centexbel 0493 - CPR - 0118 BS4790: Low Radius of Effects When fully adhesed
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

EN14041

CE

14

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0ACV (*)
DOP: 1010#BA0ADV ()**

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 0493 (*)

DL NA HCHO BS (*)
DL NA HCHO BS (**)

www.baltamediabank.com

D244CD3B
www.pro-dis.info

(*) on actionbac FR AB

C5FDAB0A
www.pro-dis.info

() on Gelback**

Balta PP / 131
Balta Industries N.V.
Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgien
Z-156.601-756

7fi
Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach
DIBt-Grundsätzen

TUV NORD
Systems
TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Voluntary Material test
according to TUV NORD Standards

Suitable for
Allergic Persons
Wall to wall carpet of
allergen-tested
material
3.2-2384/05

**BLEACH
CLEANABLE**

**15 YEAR
WARRANTY**

**20 STAIN SAFE
WARRANTY**

StainSafe
www.stain-safe.com

FleckWeg
www.stain-safe.com

balta
BROADLOOM

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com

CERTIFICATION ISO 9001
www.baltamedia.com

CERTIFICATION ISO 14001
www.baltamedia.com


BELAC n°019-QMS

BELAC n°019-EMS


Traffic




▲ 490

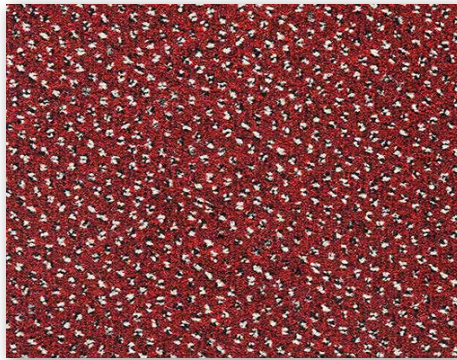

▲ 190

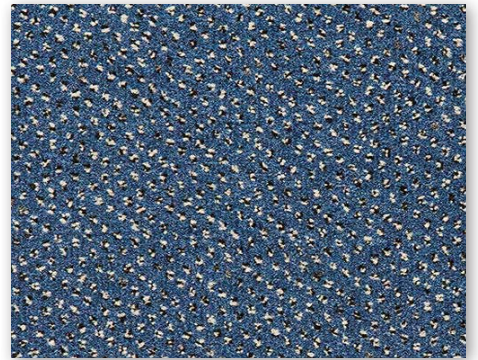


▲ 360

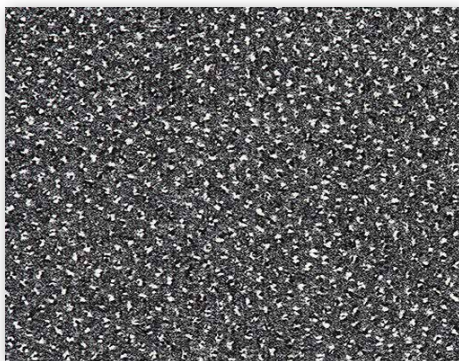

▲ 990



▲ 390

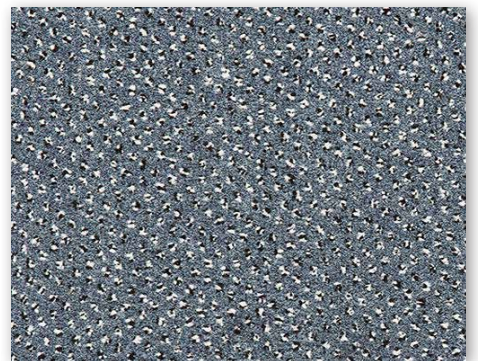


▲ 330



▲ 860



▲ 700

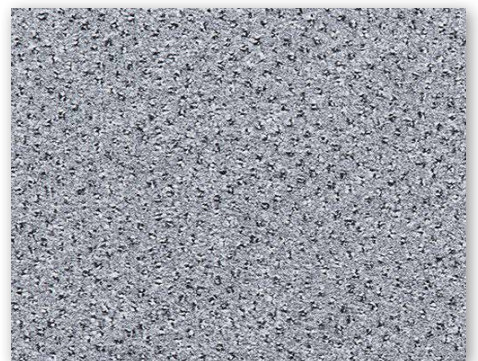

▲ 930