

VINYLOVÉ DÍLCE

PURELLO CLIC 30 V

heterogenní podlahová krytina se zámkovým systémem

Třída zátěže	23 - 31	EN ISO 10874
Tloušťka celkem	4 mm	EN ISO 24346
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm	
Váha celkem	8,3 kg/m ²	EN 430
Kolečková židle	Vhodné, typ W	EN 425
Stálobarevnost	≥ 6	ISO 105-B02
Zbytkový otlak	≤ 0,1 mm	EN 433
Rozměrová stálost	≤ 0,1 %	EN 434
Emise formaldehydu	E1	EN 14041
Odolnost proti oděru	≤ 0,015 (Třída T)	EN 660-2
Povrchová úprava PUR	Ano	ISO 24342
Rozměry	17,78 x 121,92 cm	ISO 24342
Vnitřní napětí	< 2 kV	EN 1815
Chemická odolnost	Odolné	EN 423
Podlahové vytápění	Vhodné	
Tepelný odpor	0,0278 m ² K/W	EN ISO 10456
Klasifikace hořlavosti	B _{fl} -s1	EN 13501-1
Skluznost povrchu	DS / R9	EN 13893
V-spára	Ano	



VINYLOVÉ DÍLCE PURELLO CLIC 30 V



CLIC 35110




CLIC 35116



CLIC 35126



CLIC 35128

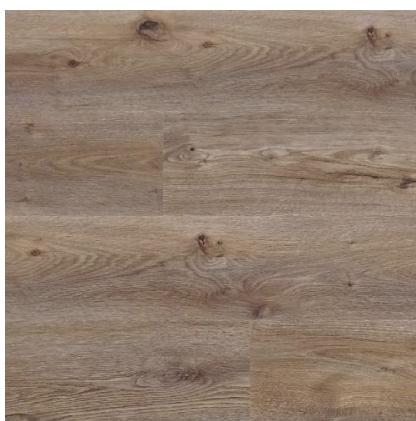


CLIC 35129



CLIC 35131




CLIC 35138

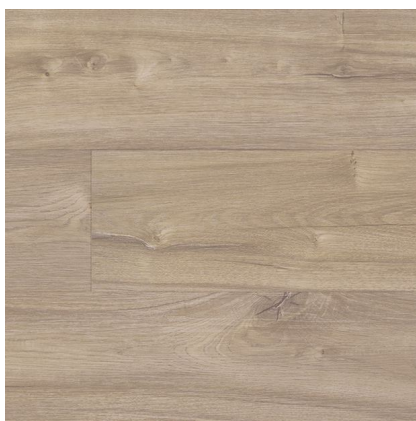

CLIC 35141



CLIC 35143

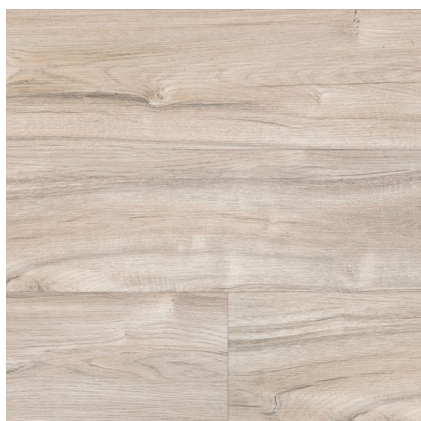

CLIC 35144



CLIC 35155